



2018 SANKEI DELIGHT CO.1td Vol.3

LED ILLUMINATIC

イルミネーションカタログ



株式会社サンケイディライト


人と社会を楽しませる空間と明かりを無限に提供する

ストレートライトシリーズ

Straight Light series

場所を選ばない定番商品 ツリーや樹木におすすめ

常 常灯 点 点滅 防水タイプ
黒 黒コード 透 クリアコード



100球 HVモデル【黒配線/透明配線】

【6カ月保証】

黒配線



ホワイト

品番：39078



ブルー

品番：39079



シャンパン
ゴールド

品番：39080



ミックス

品番：39444



グリーン

品番：39643



レッド

品番：39644



イエロー


品番：39645



ピンク


品番：39429

透明配線



ホワイト

品番：39624




ブルー

品番：39625



シャンパン
ゴールド

品番：39626

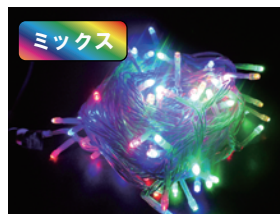


ミックス

品番：39627




グリーン

品番：39689




レッド

品番：39690



イエロー

品番：39691



ピンク

品番：39348

基本仕様

全長	約 10 m
定格電圧	100 V
消費電力	7 W
最大連結	10セット (電源コントローラー (1A))
	20セット (常時点灯電源コード (2A))
防水規格	IP67



電源コントローラー

8パターン点滅 (常時点灯含む) ※記憶装置つき
最大連結 10セット (1000球迄)

品番：39046 (白配線)
品番：39047 (黒配線)



常時点灯電源コード

最大連結 20セット (2000球迄)

品番：39697 (白配線)
品番：39698 (黒配線)



連結延長コード 5m

品番：39050 (白配線)
品番：39049 (黒配線)


ストレートライトシリーズ

常 常灯 防水タイプ

黒 黒コード


Straight Light series

場所を選ばない定番商品 ツリーや樹木におすすめ



100球 SKモデル【黒配線】

【1年間保証】

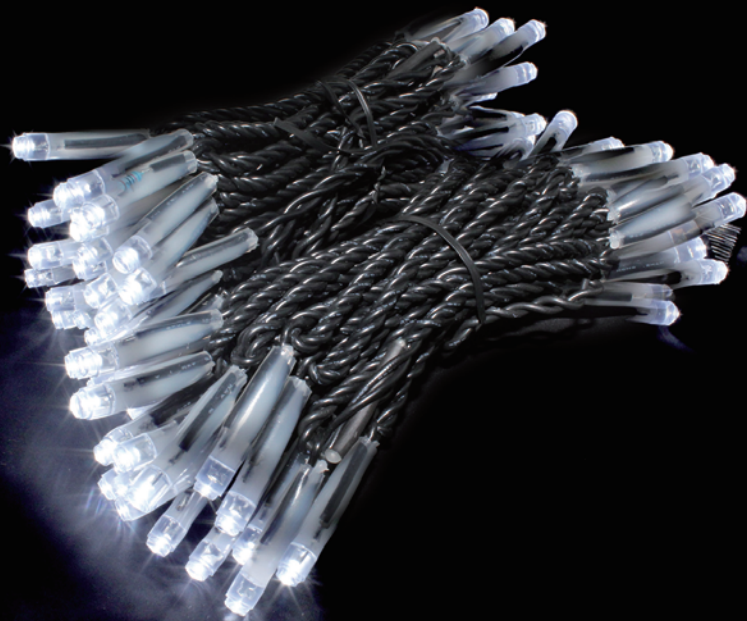

LED特殊加工！

特殊高密度型シュリンク採用。
LEDヘッド部に特殊溶液を注入して固めることにより、
水の浸入を寄せ付けず錆びにくい構造にしました。



防水規格IP67！

イルミネーションライト本体と電源コードをつなぐジョイント部分も
保護等級IP67規格を取得。
防塵型・・・粉塵が内部に侵入しない。
波浪に対する保護・・・波浪または、いかなる方向からの水の強い直
接噴流によっても有害な影響を受けない。



全工程ほぼ手作り！

弊社の中国工場にて日本人スタッフを常駐させ、徹底した品質管理の
もと製造を行っております。
全工程の約9割を完璧に技術指導を行った現地工場スタッフの手作業
後に検査、残り1割を機械で行い、最終検査という二重チェックを行
うことで最高級品質を実現しました。



ホワイト

品番：39849



ブルー

品番：39850



シャンパン
ゴールド

品番：39851



ピンク

品番：39856

基本仕様

全長	約 10 m
定格電圧	100 V
消費電力	6 W
最大連結	30セット
防水規格	IP67



SK専用常時点灯電源コード


※常時点灯のみ

最大連結 30セット (3000球迄)

品番：39863

Icicle Light series

氷柱を連想させるイルミネーション 建物の軒下におすすめ



448球 つらら 透明配線

【6カ月保証】



品番：39607



品番：39608



品番：39609



品番：39610

基本仕様

全長	横幅約 4.2m × 縦幅約 45cm/35cm
定格電圧	100V
消費電力	25W
最大連結	2セット (電源コントローラー (1A))
	6セット (常時点灯電源コード (2A))
防水規格	IP67



電源コントローラー

8パターン点滅 (常時点灯含む) ※記憶装置つき
最大連結 2セット (896球迄)

品番：39046 (白配線)
品番：39047 (黒配線)



常時点灯電源コード

最大連結 6セット (2688球迄)

品番：39697 (白配線)
品番：39698 (黒配線)




連結延長コード 5m

品番：39050 (白配線)
品番：39049 (黒配線)

Icicle Light series

氷柱を連想させるイルミネーション 建物の軒下におすすめ




262球 つらら 透明配線

【6カ月保証】



ホワイト

品番：39607

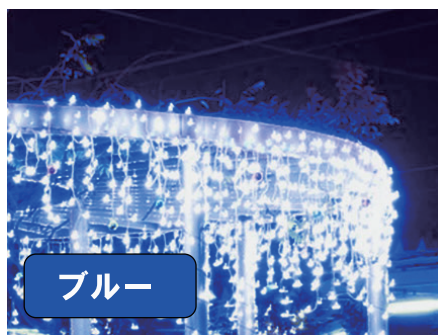

ブルー

品番：39608



シャンパン
ゴールド

品番：39609

基本仕様	
全長	横幅約 3m × 縦幅約 70cm/50cm
定格電圧	100V
消費電力	20W
最大連結	4セット (電源コントローラー (1A))
	8セット (常時点灯電源コード (2A))
防水規格	IP67



電源コントローラー

8パターン点滅 (常時点灯含む) ※記憶装置つき
最大連結 2セット (896球迄)

品番：39046 (白配線)

品番：39047 (黒配線)



常時点灯電源コード

最大連結 6セット (2688球迄)

品番：39697 (白配線)

品番：39698 (黒配線)




連結延長コード 5m

品番：39050 (白配線)

品番：39049 (黒配線)

Icicle Light series

氷柱を連想させるイルミネーション 建物の軒下におすすめ



150球 つらら 【SKモデル/黒配線】

【1年間保証】



LED特殊加工！

特殊高密度型シュリンク採用。
LEDヘッド部に特殊溶液を注入して固めることにより、水の浸入を寄せ付けず錆びにくい構造にしました。



防水規格IP67！

イルミネーションライト本体と電源コードをつなぐジョイント部分も保護等級IP67規格を取得。
防塵型・・・粉塵が内部に侵入しない。
波浪に対する保護・・・波浪または、いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない。



全工程ほぼ手作り！

弊社の中国工場にて日本人スタッフを常駐させ、徹底した品質管理のもと製造を行っております。
全工程の約9割を完璧に技術指導を行った現地工場スタッフの手作業後に検査、残り1割を機械で行い、最終検査という二重チェックを行うことで最高級品質を実現しました。



ホワイト

品番：39857




ブルー

品番：39858



シャンパン
ゴールド

品番：39859

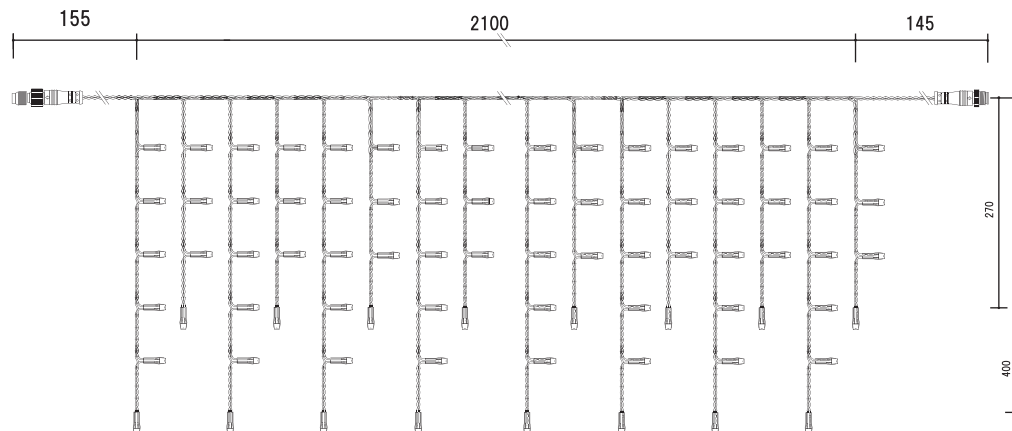

SK専用常時点灯電源コード

※常時点灯のみ
最大連結 2.5セット (3000球迄)
品番：39863


基本仕様	
全長	横幅約2.1m×縦幅約40cm/27cm
定格電圧	100V
消費電力	10W
最大連結	2.5セット
防水規格	IP67

ネットライトシリーズ

Net Light series

覆い被せるように簡単取付 お庭・ベランダ・ラティスにお勧め

常 常灯 点減 防水タイプ
透 クリアコード




266球 ネットライト【黒配線/ 透明配線】

【1年間保証】




品番：39840




品番：39841



品番：39842



品番：39349




品番：39350



品番：39351

サイズ

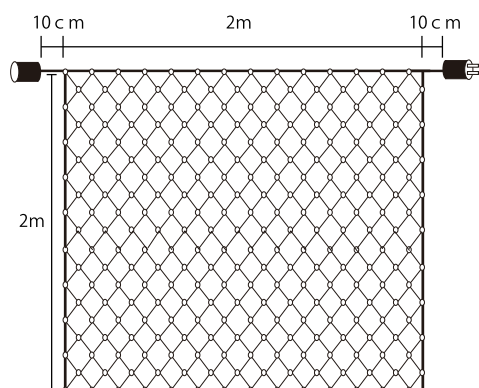


※規定サイズを超過しての取付はご遠慮下さい。
※製品の形や長さに若干の誤差がある場合がございます。

※ネットライト商品の取り扱いについて

こちらの商品をご使用になる場合は、規定サイズ以上に引き伸ばしての使用はご遠慮ください。定格サイズ以上に引き伸ばしての使用による故障については弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。

具体例 ・・・規定サイズ



完全業務施工用

5^{mm}LED球

- 配線が太く断線しにくい
- 従来のLED球より2^{mm}太いので更に明るく・高拡散

最新の特加工技術により
高湿地・塩害・紫外線
に強いので
山奥の湿気の多い場所・潮風の当たる場所
年中通してご使用可能です。

※商品は1年間保証

基本仕様	
全長	横幅約2m×縦幅約2m
定格電圧	100V
消費電力	28W
最大連結	2セット（電源コントローラー（1A）） 6セット（常時点灯電源コード（2A））
防水規格	IP67



電源コントローラー

8パターン点滅（常時点灯含む）※記憶装置つき
最大連結 2セット（896球迄）

品番：39046（白配線）
品番：39047（黒配線）



常時点灯電源コード

最大連結 6セット（2688球迄）
品番：39697（白配線）
品番：39698（黒配線）



連結延長コード 5m

品番：39050（白配線）
品番：39049（黒配線）


ネットライトシリーズ

常 常灯 防水タイプ

黒 黒コード


Net Light series

覆い被せるように簡単取付 お庭・ベランダ・ラティスにお勧め



190球 ネットライト【SKモデル/黒配線/】

【1年間保証】

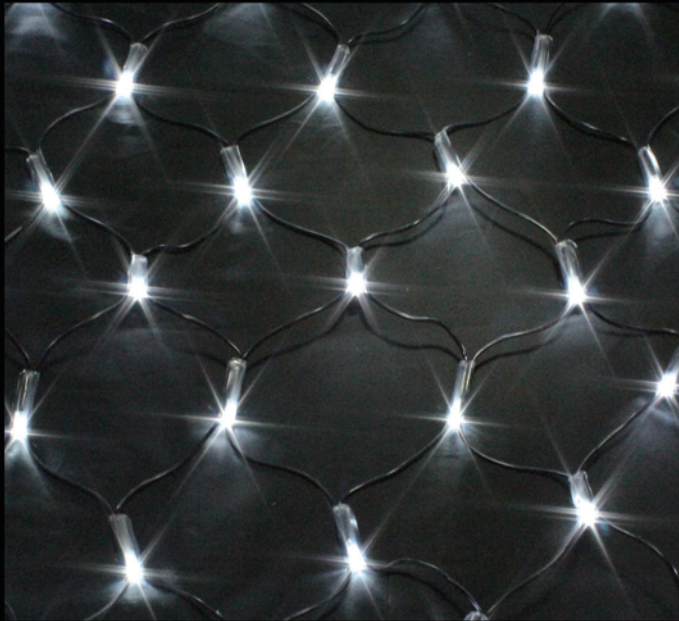

LED特殊加工！

特殊高密度型シュリンク採用。
LEDヘッド部に特殊溶液を注入して固めることにより、
水の浸入を寄せ付けず錆びにくい構造にしました。



防水規格IP67！

イルミネーションライト本体と電源コードをつなぐジョイント部分も
保護等級IP67規格を取得。
防塵型・・・粉塵が内部に侵入しない。
波浪に対する保護・・・波浪または、いかなる方向からの水の強い直
接噴流によっても有害な影響を受けない。



全工程ほぼ手作り！

弊社の中国工場にて日本人スタッフを常駐させ、徹底した品質管理の
もと製造を行っております。
全工程の約9割を完璧に技術指導を行った現地工場スタッフの手作業
後に検査、残り1割を機械で行い、最終検査という二重チェックを行
うことで最高級品質を実現しました。



ホワイト

品番：39860




ブルー

品番：39861



シャンパン
ゴールド


品番：39862

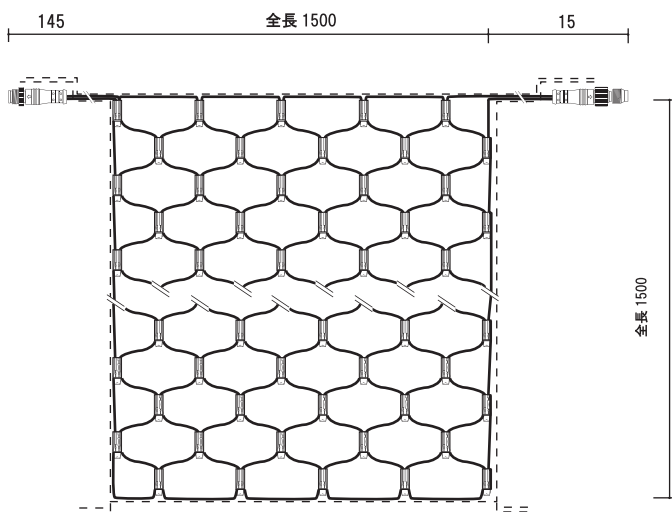

※ネットライト商品の取り扱いについて

こちらの商品をご使用になる場合は、
規定サイズ以上に引き伸ばしての使用は
ご遠慮ください。
定格サイズ以上に引き伸ばしての使用による
故障については弊社では
責任を負いかねますのでご了承ください。

図例



SK専用常時点灯電源コード

※常時点灯のみ
最大連結 13セット (2470球迄)
品番：39863

基本仕様	
全長	横幅約1.5m×縦幅約1.5m
定格電圧	100V
消費電力	20W
最大連結	13セット
防水規格	IP67


※規定サイズを超過しての取付はご遠慮下さい。
※製品の形や長さに若干の誤差がある場合がございます。

ナイアガラライトシリーズ

常灯 点滅 点滅 防水タイプ
透クリアコード

Niagara Light series

ナイアガラの滝を連想させるようなダイナミックな動き



280球 ナイアガラ 透明配線 (横幅1m×縦幅1m/10列)

【6ヶ月保証】



ホワイト

品番：39844



ブルー

品番：39845





シャンパン
ゴールド

品番：39846



ミックス

品番：39847

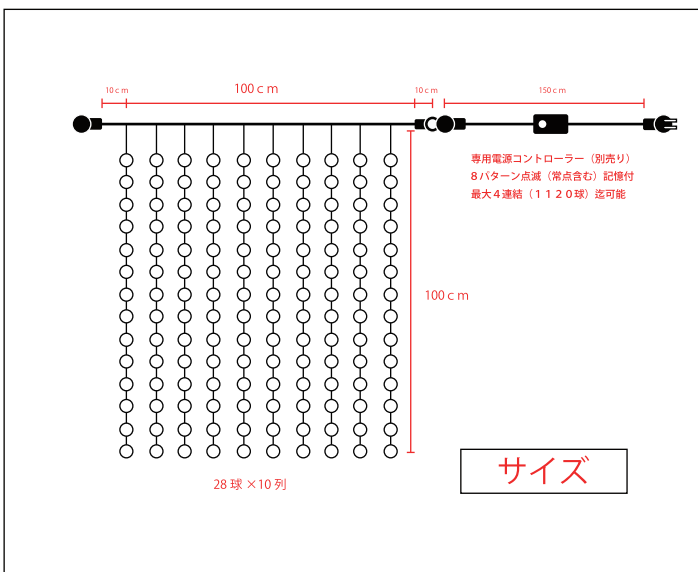

専用電源コントローラー

品番：39717

8パターン点滅 (常時点灯含む)
※記憶装置つき


基本仕様	
全長	横幅約1m×縦幅約1m
定格電圧	100V
消費電力	18W
最大連結	4セット
防水規格	IP67

ナイアガラライトシリーズ

常灯 点滅 点減 防水タイプ
透 クリアコード


Niagara Light series

ナイアガラの滝を連想させるようなダイナミックな動き



280球 ナイアガラ 透明配線 (横幅0.5m×縦幅3m/5列)

【6ヶ月保証】

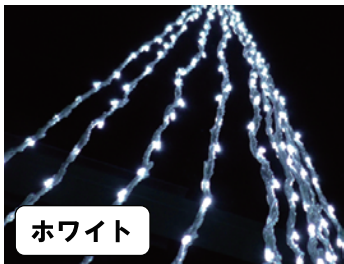

品番：39713




品番：39714



品番：39715



品番：39716

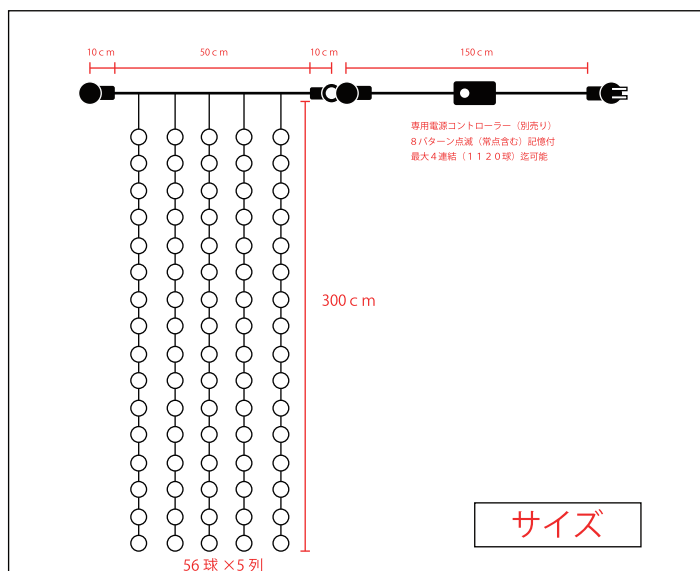

専用電源コントローラー

品番：39717

8パターン点滅 (常時点灯含む)

※記憶装置つき

基本仕様	
全長	横幅約0.5m×縦幅約3m
定格電圧	100V
消費電力	18W
最大連結	4セット
防水規格	IP67

チューブライトシリーズ

常灯 点滅 防水タイプ
透クリアチューブ

Tube Light series


造形物を縁取り輪郭を際立たせるのに最適

丸型 10Φ 10m 50m



Φ10ミリ10メートル (電源コントローラー付)

【1年間保証】



ホワイト

品番: 39430



ブルー

品番: 39431



シャンパン
ゴールド

品番: 39432




ミックス

品番: 39433



グリーン

品番: 39434



レッド

品番: 39435



ピンク

品番: 39436

基本仕様	
全長	10m
定格電圧	100V
消費電力	20W
切断	1m/毎
最大連結	50m迄
防水規格	IP67

オプション品 (Φ10ミリ用)



電源コントローラー
品番: 39437



連結用L字型コネクタ
品番: 39699




連結用L字型コネクタ
品番: 39702



連結用T字型コネクタ
品番: 39700




連結用十字型コネクタ
品番: 39701



エンドキャップ (10個入り)
品番: 39318



強化固定クリップ (50個入り)
品番: 39451



固定レール (20本入り)
品番: 39353

チューブライトシリーズ

常灯 点滅 防水タイプ
透クリアチューブ

Tube Light series


造形物を縁取り輪郭を際立たせるのに最適

丸型 10Φ 10m 50m



Φ10ミリ50メートル (電源コントローラー付)

【1年間保証】



ホワイト

品番: 39440




ブルー

品番: 39441



シャンパン
ゴールド

品番: 39442




品番: 39443



グリーン

品番: 39445



レッド

品番: 39446



ピンク

品番: 39447

基本仕様	
全長	50m
定格電圧	100V
消費電力	100W
球数	1800球
切断	1m/毎
最大連結	50m迄
防水規格	IP67

オプション品 (Φ10ミリ用)



電源コントローラー
品番: 39437



連結用L字型コネクタ
品番: 39699




連結用L字型コネクタ
品番: 39702



連結用T字型コネクタ
品番: 39700




連結用十字型コネクタ
品番: 39701



エンドキャップ (10個入り)
品番: 39318



強化固定クリップ (50個入り)
品番: 39451



固定レール (20本入り)
品番: 39353



SMD5050 テープライト

【6カ月保証】



■ SMDテープライト 5050

LED:SMD5050 単位：5m/巻

寿命
20,000
時間

防水
IP65

型番	色種	サイズ	球数	電圧	電流 / m	電力 / m	波長・色温度	全光束
39742 (RGB)	Red	5 m	60pics	DC12V	1200mA	14.4w	620-630nm	189lm
	Green						515-530nm	441lm
	Blue						465-475nm	90lm
39762	White	5 m	60pics	DC12V	1200mA	14.4w	5000-6000K	1080lm
39541	Gold	5 m	60pics	DC12V	1200mA	14.4w	2700K	1020lm

■ RGBテープライト (品番：39742)



本体



受信機&リモコン



12V電源アダプタ

※5m迄接続可能

■ 単色テープライト (品番：39762、39541)



本体



12V電源アダプタ

※5m迄接続可能

モチーフライト (2D・3D)

常 常灯 点減
防水タイプ

Mochif Light series

バリエーション豊富なモチーフライト 設置も簡単置くだけ 吊るすだけ



ホワイト

基本仕様	
品番	39132
品名	ムービングスター
サイズ	縦約60cm×横約60cm
消費電力	10w
点滅タイプ	8パターン点滅(記憶付)



ホワイト&ブルー

基本仕様	
品番	39132
品名	ムービングスター
サイズ	縦約60cm×横約60cm
消費電力	10w
点滅タイプ	8パターン点滅(記憶付)



ブルー

基本仕様	
品番	39160
品名	クリスタルスター
サイズ	縦約30cm×横約30cm
消費電力	10w
点滅タイプ	常時点灯のみ




RGB

基本仕様	
品番	39179
品名	クリスタルスター
サイズ	縦約30cm×横約30cm
消費電力	10w
点滅タイプ	常時点灯のみ



ミックス

基本仕様	
品番	39135
品名	レッドリボンジングルベル
サイズ	縦約60cm×横約40cm
消費電力	10w
点滅タイプ	8パターン点滅(記憶付)

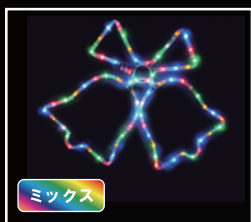

ミックス

基本仕様	
品番	39164
品名	ジングルベル
サイズ	縦約67cm×横約46cm
消費電力	10w
点滅タイプ	常時点灯のみ



ミックス

基本仕様	
品番	39152
品名	リングルベル
サイズ	縦約100cm×横約30cm
消費電力	10w
点滅タイプ	8パターン点滅(記憶付)



ミックス

基本仕様	
品番	39153
品名	さくらベル
サイズ	縦約100cm×横約35cm
消費電力	10w
点滅タイプ	8パターン点滅(記憶付)



ミックス

基本仕様	
品番	39181
品名	ヤングラップエンジェル
サイズ	縦約120cm×横約58cm
消費電力	10w
点滅タイプ	常時点灯のみ




ホワイト

基本仕様	
品番	39206
品名	2Dトナカイ
サイズ	縦約80cm×横約80cm
消費電力	10w
点滅タイプ	常時点灯(キラキラ球付)



ブルー

基本仕様	
品番	39207
品名	2Dトナカイ
サイズ	縦約80cm×横約80cm
消費電力	10w
点滅タイプ	常時点灯(キラキラ球付)



ブルー

基本仕様	
品番	39162
品名	エンジェルトナカイ
サイズ	縦約58cm×横約63cm×奥行約13cm
消費電力	10w
点滅タイプ	常時点灯(キラキラ球付)



ミックス

基本仕様	
品番	39768
品名	風船サンタ
サイズ	縦約70cm×横約38cm
消費電力	10w
点滅タイプ	8パターン点滅(記憶付)



ミックス

基本仕様	
品番	39767
品名	ハッピーメリークリスマス
サイズ	縦約112cm×横約46cm
消費電力	10w
点滅タイプ	8パターン点滅(記憶付)



ホワイト&ゴールド

基本仕様	
品番	39211
品名	ツインカラーツリー
サイズ	縦約75cm×横約55cm
消費電力	10w
点滅タイプ	常時点灯(キラキラ球付)



ミックス

基本仕様	
品番	39775
品名	汽車ぽっぽ
サイズ	縦約38cm×横約109cm×奥行約23cm
消費電力	10w
点滅タイプ	8パターン点滅(記憶付)



ミックス

基本仕様	
品番	39719
品名	トレンディエンジェル
サイズ	縦約150cm×横約100cm
消費電力	50w
点滅タイプ	常時点灯のみ




ミックス

基本仕様	
品番	39848
品名	ゴージャスサンタ
サイズ	縦約150cm×横約96cm
消費電力	50w
点滅タイプ	常時点灯のみ



ミックス

基本仕様	
品番	39725
品名	機関車サンタ
サイズ	縦約132cm×横約350cm
消費電力	150w
点滅タイプ	常時点灯のみ



ミックス

基本仕様	
品番	39724
品名	メリースノーマン
サイズ	縦約115cm×横約350cm
消費電力	150w
点滅タイプ	常時点灯のみ

■ ジョイントの接続

基本的な連結方法です。へこみ部分を合わせてしっかり差し込み、キャップを回して締めます。



1.矢印の向きを合わせます。

2.穴の位置の凸凹を確認します。

3.凸凹を合わせて差し込みます。

4.ゴムパッキンを隙間がないことを確認します。


5.点灯不良を起こさないようしっかりキャップを締めます。

■ ジョイントの保護

屋外でご使用される場合、できるだけジョイント部分は自己癒着テープ・ビニールテープ等を巻いて雨が入らないように設置して下さい。又、強風等でイルミネーションが揺れたり、衝撃を受けたりしないように数カ所、設置面にしっかりと取付して下さい。



キャップをしっかり締めてから雨が入らないように自己癒着テープ等で巻いて処理して下さい。




インシュロック

ワイヤーロープ

■ コントローラーの保護

コントローラーは防雨仕様ですが、防水仕様ではありませんので水没等にご注意下さい。コントローラーを屋外でご使用になる際、ビニール等でカバーし、下図のようにコントローラーを上向きにして立て水が入らないように設置して下さい。

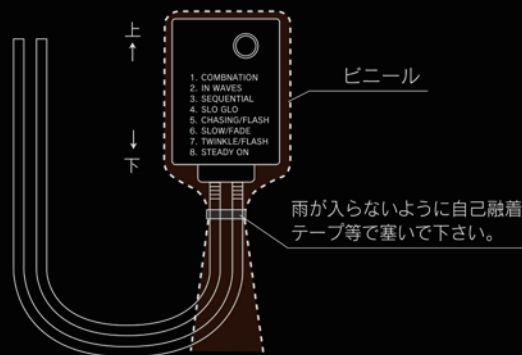

ビニール

雨が入らないように自己癒着テープ等で塞いで下さい。

■ 設置時の注意事項

吊下げて使用する際は、補助ワイヤー等を使用してイルミネーション本体に負荷を与えないよう結束バンド等で留めて下さい。

- イルミネーション本体は防雨タイプですが、屋外でご使用される場合は、**連結部分と末端部分は必ず適切な防水処理**を行って下さい。
- 電源接続の際は、電気容量などを確認して取付して下さい。
- 吊下げてのご使用には、ワイヤーロープ等を使用してLEDイルミネーションに直接負荷を与えないようにして下さい。
- 取付ける場合は必ず電源を抜いているか、電源の入っていない事を確認の上、施工を行って下さい。感電の恐れがあり、大変危険です。
- 製品は、乱暴な扱いはせず細心の注意をもって取り扱って下さい。



■保証期間

保証期間は各商品仕様項目をご参照下さい。

24時間連続使用など、一日20時間以上の長時間使用の場合は、通常保証の半分の期間となります。

■保証範囲

仕様書・注意事項をお守りの上、正常な使用状態で保証期間中に万一故障を起こし原因が製品側にあると判断した場合、無償にて交換対応致します。この保証は日本国内に限り適用されます。

■保証規定条件

次に該当する故障は保証期間内であっても保証対象外となります。又、適用範囲は装置及び装置の付属品までとなります。

- ◆使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障および損傷
- ◆移設・輸送・落下による故障および損傷
- ◆火災・地震・水害・その他天災地変・異常電圧・指定外電源（電圧・周波数）の使用による故障および損傷
- ◆車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
- ◆施工上の不備に起因する故障や不具合
- ◆法令・取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷

■保証注意事項

- お客様ご都合による正常品の返品および返金
- 万一、対象商品が廃盤等の理由により、交換品をご用意できない場合は同等品と交換になります。
- 製品の不具合によって生じた取り外しや搬送等の損害請求の費用は一切お受け致しかねます。
- 故障の原因が製品側によるものでないと判断した場合調査に生じた費用をご請求する場合がございます。



Sankei Delight



to Light to dream

LED ILLUMINATIC
ILLUMINATION CATALOG



株式会社サンケイディライト

人と社会を楽しませる空間と明かりを無限に提供する